

HHC69A(JQX-14FC) 小型电磁继电器

CE

型号说明



产品特点


◇超小型体积；◇功耗低；◇触点负载大；◇高灵敏度

技术参数


触点	形式	1Z,1H,1D		2Z,2H,2D
	负载(阻性)	10A/240VAC 28VDC	16A/240VAC 28VDC	5A/240VAC 28VDC
	接触电阻(初始)	≤100mΩ		
	材料	银合金		
	电气寿命(频率1S通,1S断)	≥10 ⁶ 次		
	机械寿命(频率300次/1分钟)	≥10 ⁷ 次		
吸合电压(23℃)		DC: ≤75% × 额定电压, AC: ≤80% × 额定电压		
释放电压(23℃)		DC: ≥10% × 额定电压, AC: ≥30% × 额定电压		
最大电压(23℃)		110% × 额定电压		
线圈规格	直流(DC)	3V,5V,6V,9V,12V,15V,18V,24V,36V,48V,110V,(电压可订制)		
	交流(AC)	12V,24V,48V,110V,220V,(电压可订制)		
线圈功率	直流(DC)	0.53W		
	交流(AC)	1.0VA		
吸合时间		≤20ms		
释放时间		≤10ms		
初始耐压	同极触点之间	1000VAC/1min(漏电流 1mA)		
	异极触点之间	1000VAC/1min(漏电流 1mA)		
	触点与线圈间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)		
绝缘电阻		≥100MΩ(500VDC)		
环境温度		-55~+70℃(不冷凝)		
环境湿度		35%~80%RH		
大气压力		86~106KPa		
耐冲压		10G(正弦半波脉冲:11ms)		
耐振动		10~55Hz 双振幅: 1.5mm		
安装方式		PCB印刷板焊接式,导轨座式		
包装信息	内盒数量	100只/泡沫盒		
	外箱数量	泡沫盒:500只/箱		
	外箱尺寸	342mm × 263mm × 325mm		
	重量	大约17g/只,毛重10KG/箱,净重9KG/箱		

外形图、接线图、安装尺寸(mm)


HHC69A(JQX-14FC)-1Z-16A

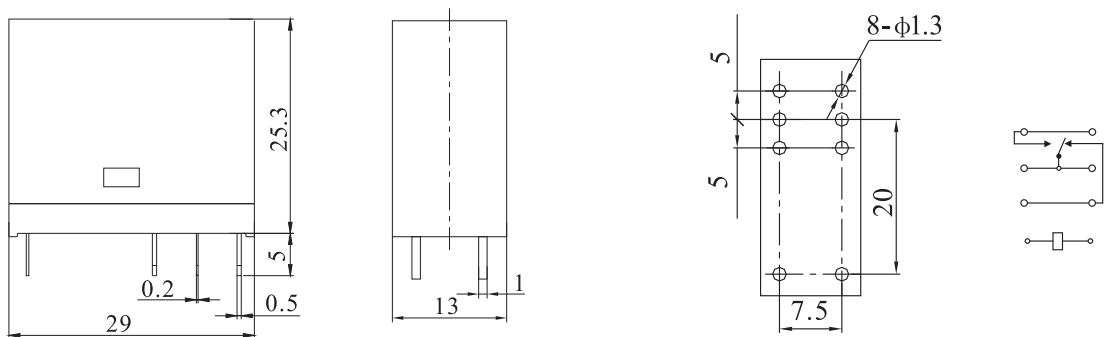

HHC69A(JQX-14FC)-1Z-10A



HHC69A(JQX-14FC)-2Z

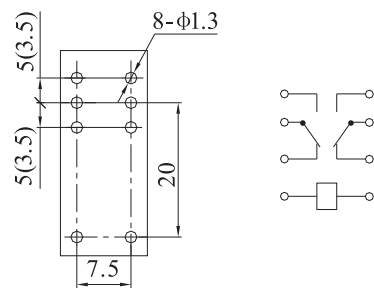

性能曲线图

